

POCIĄG Z DWOMA WAGONAMI I MOSTKIEM

numer katalogowy: 090-2wM

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 5,1 x 1,0 m


Wysokość urządzenia: 1,6 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.


Strefa zderzenia: 8,1 x 4,0 m

Powierzchnia zderzenia: 30 m²

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

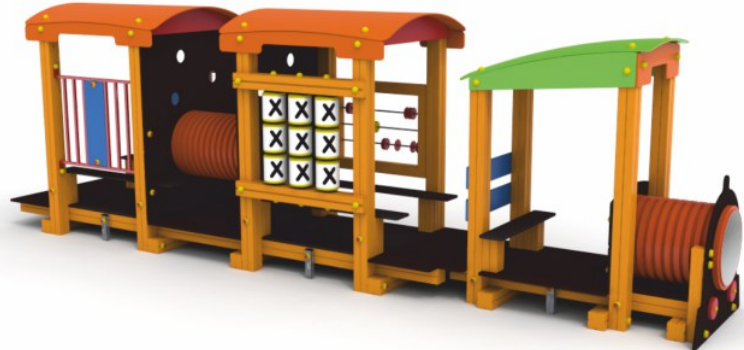

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

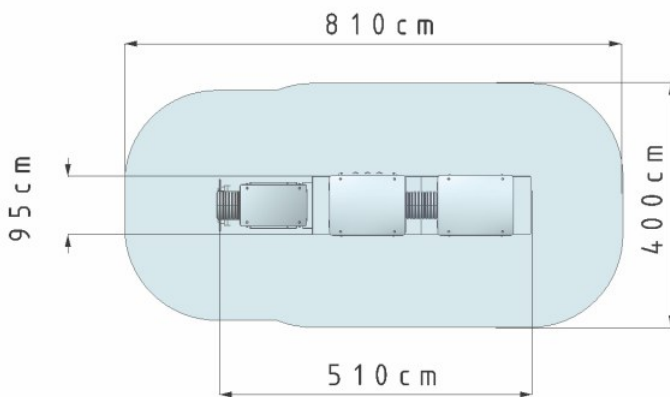

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia należy stosować:

Darń, gleba lub

Materiały sypkie o grubości min 200 mm:

- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)

lub **Materiały syntetyczne** o odpowiednim wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Drewno - bezrzedziowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

