

## Karuzela "Pszczoła"

Nr katalogowy: **05.36.04**


Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **670-720 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

**PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03**


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

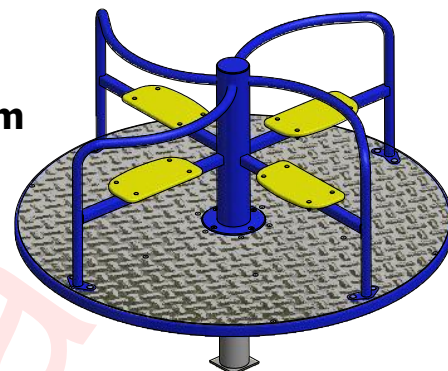

**WIDOK 1**

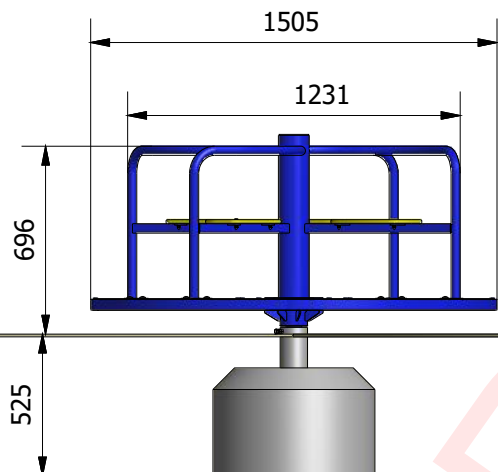

**WIDOK 2**

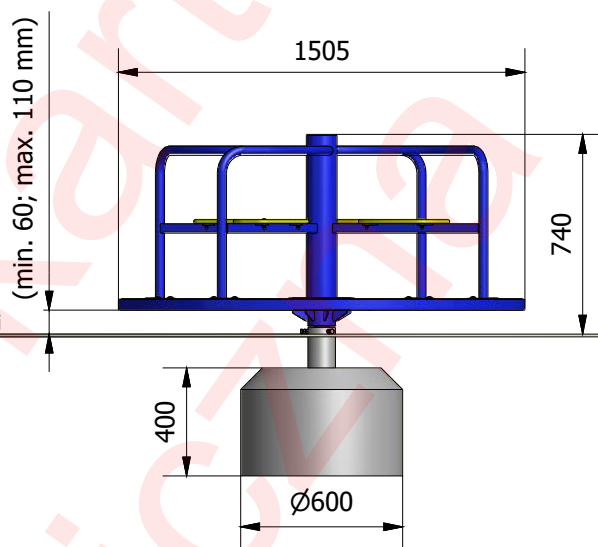


| Wymiary               | [m]     |
|-----------------------|---------|
| Dł x Szer             | 1,5x1,5 |
| Wysokość całkowita    | 0,75    |
| Strefa bezpieczeństwa | Ø 5,5   |
| Liczba użytkowników   | 8       |
| Rodzaj prefabrykat    | szt.    |
| OR                    | 1       |

- \* słup z rury o średnicy 114 mm
- \* poręcz z rury o średnicy 33 mm
- \* platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej
- \* siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- \* zastosowano łożyska toczne
- \* możliwość wykonania platformy z tworzywa HDPE

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **23,8m<sup>2</sup> / 17,3 mb**

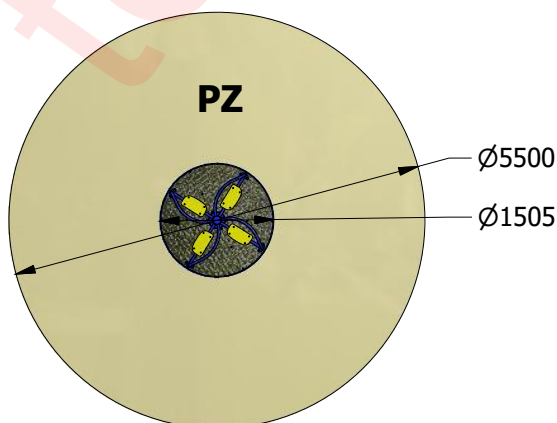

# COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
www.comes.pl, comes@comes.pl