

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z dachem płaskim, wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża bez dachu, wys. podestu 90 cm (2 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- balkonik wykonany ze stali z kołem sterowym (1 szt.)
- schodki ze sklejki antypoślizgowej oraz hdpe (1 szt.)
- „dziób statku” wykonany z hdpe (1 szt.)
- podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej (1 szt.)
- „maszt” z flagą (1 szt.)
- ścianka wspinaczkowa z hdpe (1 szt.)
- balustrada „bulaj” z hdpe (2 szt.)
- balustrada „kółko i krzyżyk” (1 szt.)
- balustrada „liczydło” z hdpe (1 szt.)

STATEK PIRAT 1

numer katalogowy: 132



POWIERZCHNIA ZDERZENIA

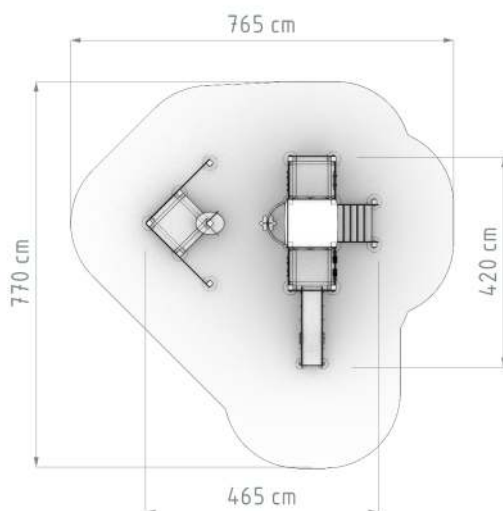

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urządzenia : 4,2 x 4,6 m
Wysokość urządzenia: 2,6 m.
Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.
Strefa zderzenia: 7,7 x 7,6 m
Powierzchnia zderzenia: 42 m²
Głębokość fundamentowania: 0,6 m
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn.

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE/HPL.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z płytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.

RZUT Z BOKU

