

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża bez dachu, wys. podestu 90 cm (3 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- schody drewniane z balustradami hdpe (1 szt.)
- dziób statku z drewna oraz hdpe (1 szt.)
- balustrada ze stali oraz hdpe (2 szt.)
- balustrada „bulaj” z hdpe (2 szt.)
- balustrada "kółko i krzyżyk" (1 szt.)
- balustrada "liczydło" z hdpe (1 szt.)

STATEK BEZ PIASKOWNICY


numer katalogowy: 131



POWIERZCHNIA ZDERZENIA

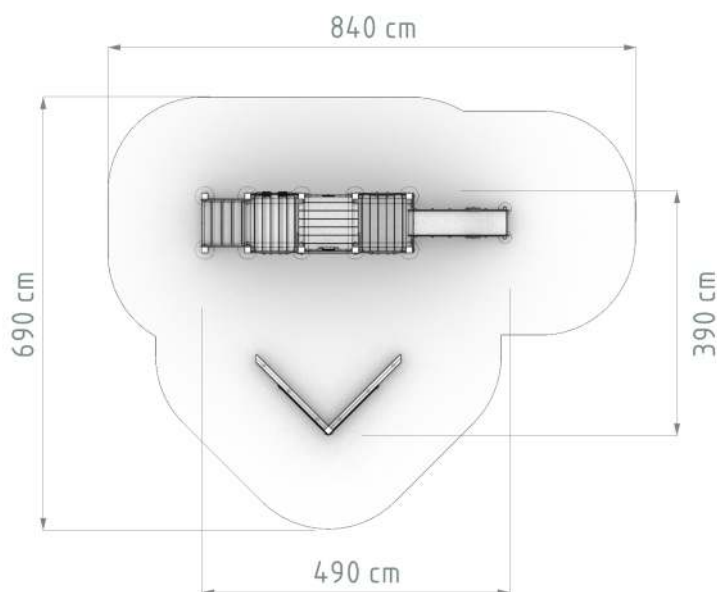

RZUT Z BOKU

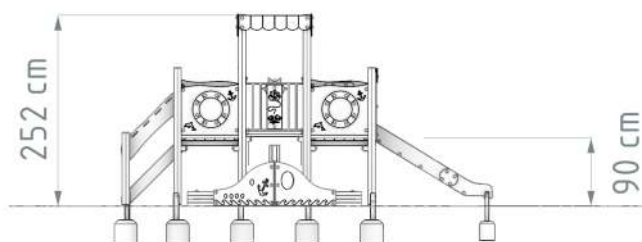

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 3,9 x 4,9 m

Wysokość urządzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 6,9 x 8,4 m

Powierzchnia zderzenia: 43 m²

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn.

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE/HPL.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z płytą HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo.

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo.

Zaślepki - tworzywo sztuczne.

Okres Gwarancji 48 miesięcy.