

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z koroną hdpe, wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża z proporcem, wys. podestu 60 cm (1 szt.)
- wieża bez dachu, wys. podestu 60 cm (1 szt.)
- wieża z dachem, wysokość podestu 60 cm (1 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- ściana wspinaczkowa hdpe (1 szt.)
- wejście drabinka pionowa (2 szt.)
- balustrada „labirynt” (1 szt.)
- balustrada „królowa” (1 szt.)
- balustrada „kółko i krzyżyk” (1 szt.)
- balustrada „liczydło” z hdpe (1 szt.)
- balustrada z logo (1 szt.)
- tunel wykonany z tworzywa (1 szt.)
- mostek belkowy ze stali z łańcuchem nierdzynym (1 szt.)

ZESTAW TWIERDZA 11

numer katalogowy: TWI 11



POWIERZCHNIA ZDERZENIA

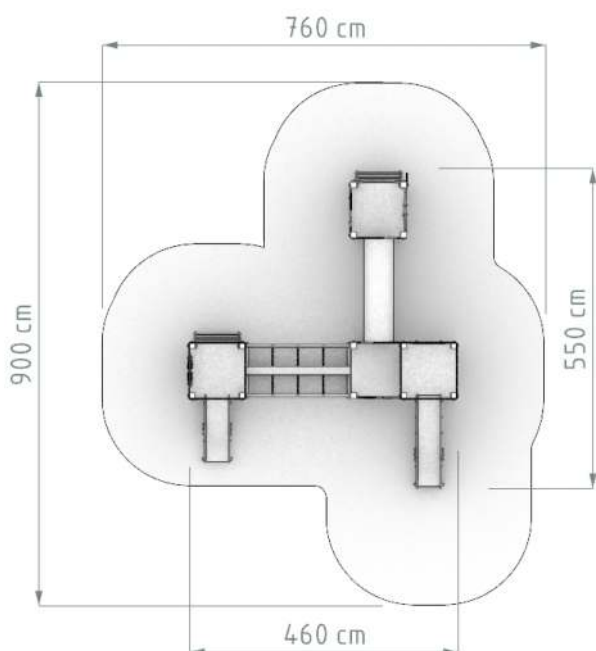

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urządzenia : 5,5 x 4,6 m
Wysokość urządzenia: 2,5 m.
Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.
Strefa zderzenia: 9,0 x 7,6 m
Powierzchnia zderzenia: 45 m²
Głębokość fundamentowania: 0,6 m
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyń

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady - płyty HDPE lub HPL

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 16mm

Podesty - sklejka antypoślizgowa


Ściana wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

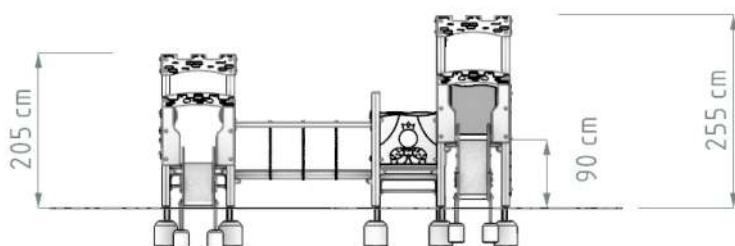

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów