

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z koroną wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- schodki z balustradami z hdpe (1 szt.)
- wejście „rura strażacka” ze stali (1 szt.)
- balkonik (1 szt.)

ZESTAW TWIERDZA 1A


numer katalogowy: TWI 1A



POWIERZCHNIA ZDERZENIA

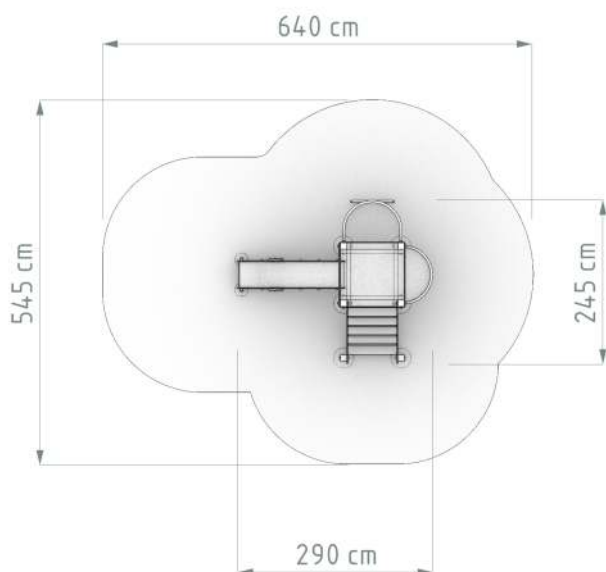

RZUT Z BOKU

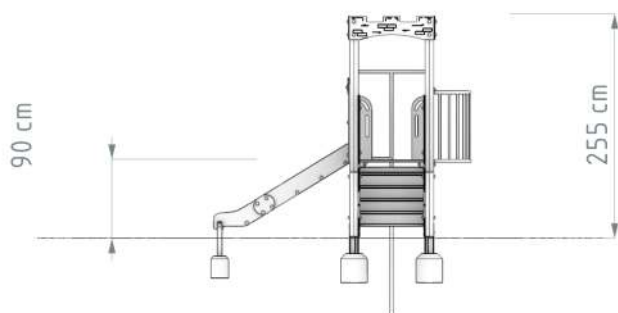

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 2,5 x 2,9 m

Wysokość urządzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 5,5 x 6,4 m

Powierzchnia zderzenia: 26 m²

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady - płyty HDPE lub HPL

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 16mm

Podesty - sklejka antypoślizgowa

Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z uchwyty alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów