

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z koroną hdpe, wys. podestu 120 cm (1 szt.)
- wieża z koroną hdpe, wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża bez dachu, wysokość podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża z dachem hdpe, wys. podestu 60 cm (2 szt.)
- wieża bez dachu, wysokość podestu 60 cm (1 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (2 szt.)
- wejście drabinka pionowa (2 szt.)
- przepłotnia linowa kratownica (1 szt.)
- drabinka podwójna z ścianką wspinaczkową (1 szt.)
- mostek trapezowy (1 szt.)
- tunel z tworzywa sztucznego (1 szt.)
- mostek z balustradami z hdpe (1 szt.)
- wejście „rura strażacka” ze stali (1 szt.)
- tablica do rysowania (1 szt.)
- balustrada „królowa” z hdpe (1 szt.)
- balustrada „kółko i krzyżyk” z hdpe (1 szt.)
- balustrada „okienka” z hdpe (1 szt.)
- balustrada „liczydło” z hdpe (1 szt.)
- balustrada „labirynt” z hdpe (1 szt.)
- balustrada „zegar” z hdpe (1 szt.)
- balustrada z logo, herb (1 + 1 szt.)



ZESTAW TWIERDZA 21

numer katalogowy: TWI 21

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

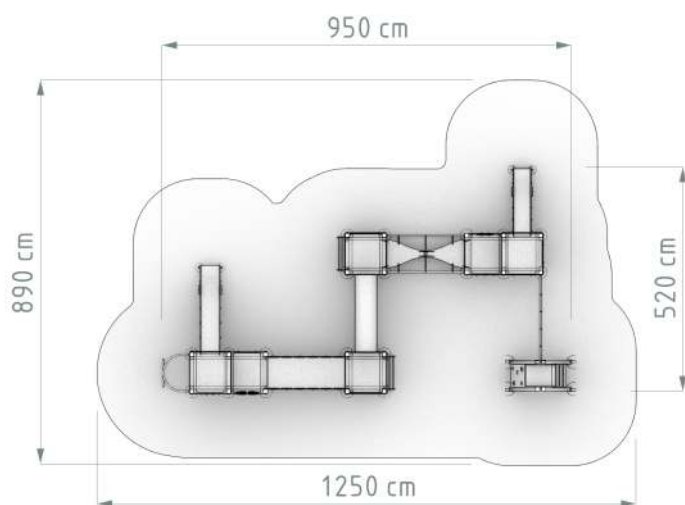

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 5,2 x 9,5 m

Wysokość urządzenia: 2,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,2 m.

Strefa zderzenia: 8,9 x 12,5 m

Powierzchnia zderzenia: 82 m²

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.

Balustrady - płyty HDPE lub HPL

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 16mm

Podesty - sklejka antypoślizgowa


Ścianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z uchwyty alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

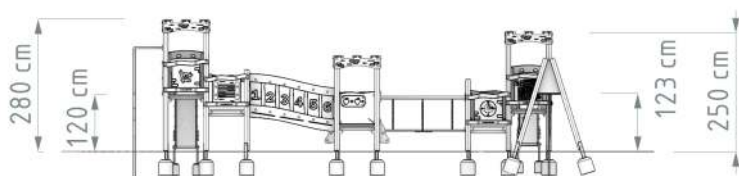

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów