

ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z dachem, wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża z ozdobą, wys. podestu 90 cm (2 szt.)
- wieża bez dachu, wys. podestu 60 cm (1 szt.)
- wieża z ozdobą, wysokość podestu 60 cm (1 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- ściana wspinaczkowa hdpe (1 szt.)
- ścianka wejściowa (2 szt.)
- wejście drabinka pionowa (1 szt.)
- ściana wspinaczkowa „koci grzbiec” (1 szt.)
- szczeble ze stali (2 szt.)
- przepłotnia linowa pionowa (1 szt.)
- przepłotnia linowa kratownica (1 szt.)
- wejście „rura strażacka” ze stali (1 szt.)
- tunel wykonany z tworzywa (1 szt.)
- mostek belkowy z poręczami ze stali i łańcuchami nierdzewnymi (1 szt.)
- balustrada „labirynt” (1 szt.)
- balustrada „bulaj” (1 szt.)
- balustrada „kółko i krzyżyk” (1 szt.)
- balustrada „astronauta” (1 szt.)

ZESTAW APOLLO 16

numer katalogowy: APO 16



POWIERZCHNIA ZDERZENIA

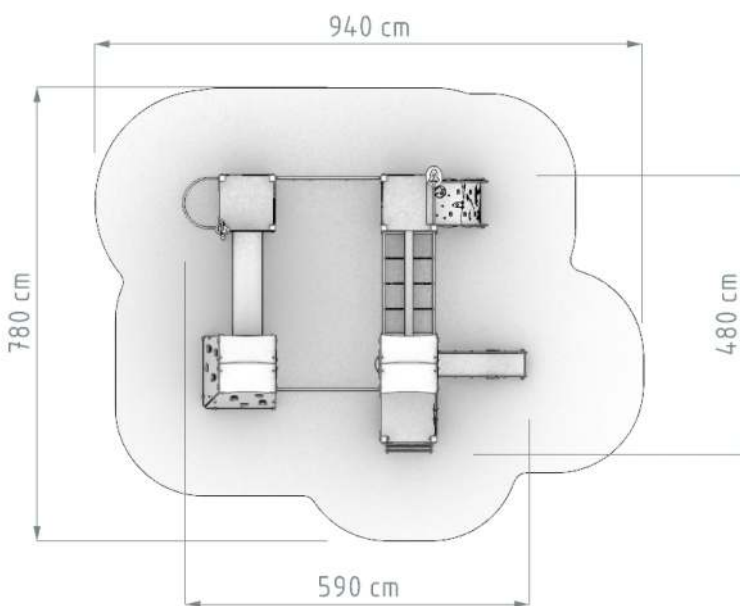

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 4,8 x 5,9 m

Wysokość urządzenia: 3,0 m.

Maksymalna wysokość upadku: 1,7 m.

Strefa zderzenia: 7,8 x 9,4 m

Powierzchnia zderzenia: 59 m²

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)

OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyń

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady - płyty HDPE lub HPL

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 16mm

Podesty - sklejka antypoślizgowa


Ściana wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

RZUT Z BOKU

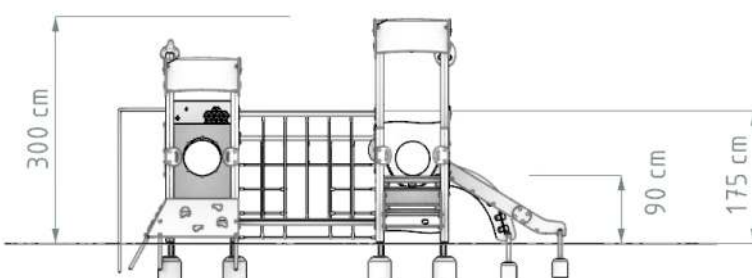

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów