DREWPLAC
tel/fax: +48 33 497 39 80 • **511 775 588** • **602 382 281**
zuh@placezabaw.com • placezabaw.com

KARTA TECHNICZNA

POCIĄG Z EXPRESS 1

numer katalogowy: 091

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia : 1,0 x 6,4 m

Wysokość urządzenia: 2,0 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,7 m.

Strefa zderzenia: 4,0 x 9,9 m

Powierzchnia zderzenia: 36 m^2

Głębokość fundamentowania: 0,6 m

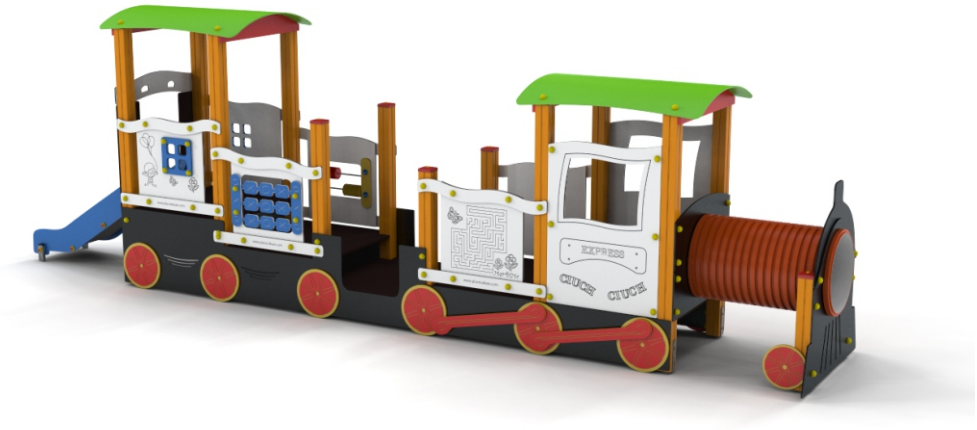

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

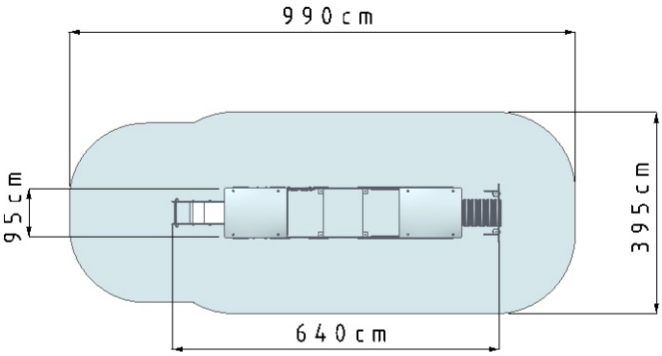

RZUT Z BOKU

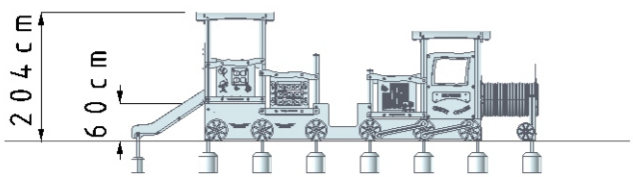

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Dla całego obszaru powierzchni zderzenia należy stosować:
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)

lub **Materiały syntetyczne** o odpowiednim wskaźniku HIC

OPIS KONSTRUKCJI

Drewno - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.
Balustrady -metal połączony z trwałą płytą HDPE lub lub płyty HPL.

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Podesty - drewno tarasowe impregnowane próżniowo-cioenieniowo/ sklejka antypoślizgowa

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Elementy metalowe - stal malowana proszkowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy