

## ELEMENTY SKŁADOWE


- wieża z dachem hdpe, wys. podestu 90 cm (1 szt.)
- wieża z ozdobą, wys. podestu 60 cm (1 szt.)
- wieża bez dachu, wys. podestu 60 cm (1 szt.)
- wieża z dachem, wysokość podestu 60 cm (1 szt.)
- ślizg z blachy nierdzewnej (1 szt.)
- ściana wspinaczkowa hdpe (1 szt.)
- wejście drabinka pionowa (2 szt.)
- balustrada „labirynt” (1 szt.)
- balustrada „astronauta” (1 szt.)
- balustrada „kółko i krzyżyk” (1 szt.)
- balustrada „liczydło” z hdpe (1 szt.)
- balustrada z logo (1 szt.)
- tunel wykonany z tworzywa (1 szt.)
- mostek belkowy ze stali z łańcuchem nierdzynym (1 szt.)

## ZESTAW APOLLO 11

numer katalogowy: APO 11



## POWIERZCHNIA ZDERZENIA

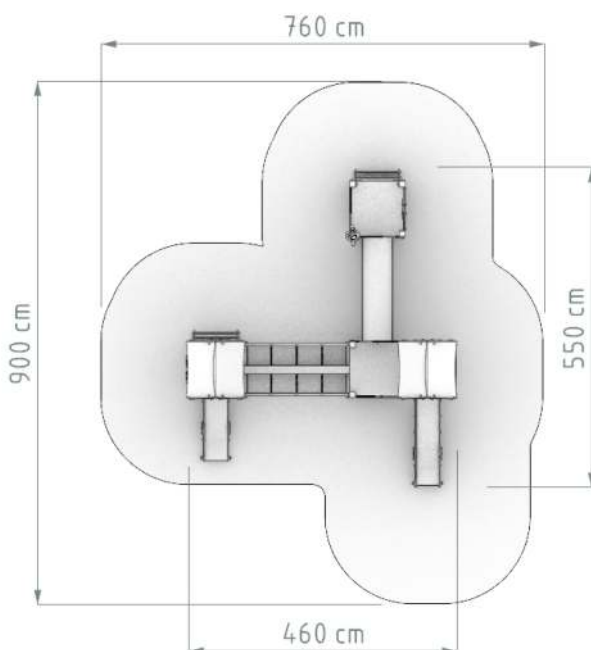

## DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat  
Wymiary urządzenia : 5,5 x 4,6 m  
Wysokość urządzenia: 3,0 m.  
Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.  
Strefa zderzenia: 9,0 x 7,6 m  
Powierzchnia zderzenia: 45 m<sup>2</sup>  
Głębokość fundamentowania: 0,6 m  
**Dla całego obszaru powierzchni zderzenia o HIC powyżej 1 m stosować materiały zgodne z normą PN-EN 1176 i 1177 (np. Piasek, żwir, wióry, EPDM itp)**

## OPIS KONSTRUKCJI

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyń

Elementy dachowe - trwała płyta HDPE.  
Balustrady - płyty HDPE lub HPL

Ślizg - blacha nierdzewna połączona z trwałą płytą HDPE

Liny - polipropylenowe z rdzeniem stalowym o gr. 16mm

Podesty - sklejka antypoślizgowa


Ściana wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z uchwytami alpinistycznymi

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Zaślepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesięcy

## RZUT Z BOKU

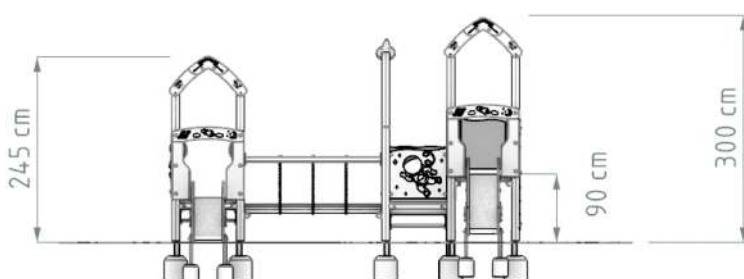

Możliwa zamiana mostków na pozostałe bez dodatkowych kosztów